



■ バーティカルチューブ専用取付ケーブル

①DMX信号用ケーブル  
(コントローラーとの直接接続用)

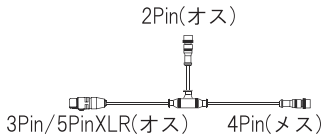


②電源と灯具の接続用ケーブル

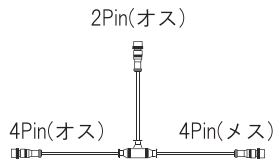


③電源供給用ケーブル



④連結用ケーブル

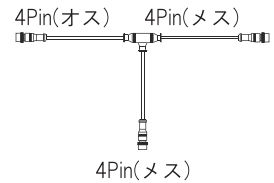

■ システム構成図

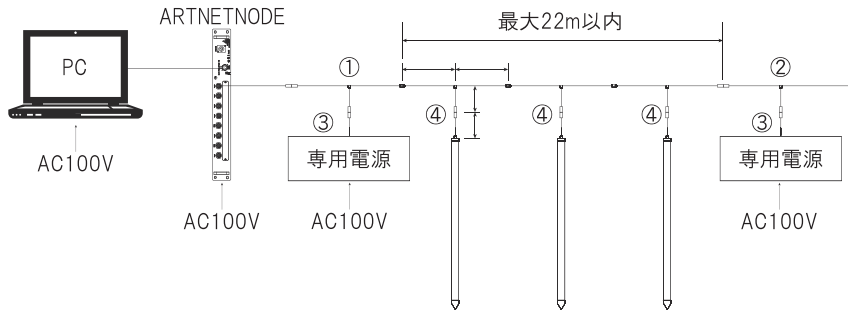

■ 品番

品番	長さ	消費電力	ドット数	DMX	質量
KMH-L-RGB-DC12-500	545mm	12W	48pcs	24ch	200g
KMH-L-RGB-DC12-1000	1045mm	24W	96pcs	48ch	385g
KMH-L-RGB-DC12-1500	1545mm	36W	144pcs	72ch	550g
KMH-L-RGB-DC12-2000	2045mm	48W	192pcs	96ch	720g

▲ 安全上のご注意

※防滴仕様の商品です。一般屋外（屋側）でお使いください。浴室など高温場所に使用すると絶縁不良などを生じる恐れがあります。

仕様 入力電圧：DC12V  
消費電力：上記参照  
光源色：RGB3in-1(5050SMDchip)  
グレースケール：16ビット(65536階調)  
保護等級：IP65  
最大連結数：10本

7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
番号	部品名	材質	数量	摘要	

質量		品番	KMH-L-RGB-DC12-#
尺度		名称	バーティカルチューブ
単位	mm		
KOYAJAPANLighting株式会社			

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります