



■A面

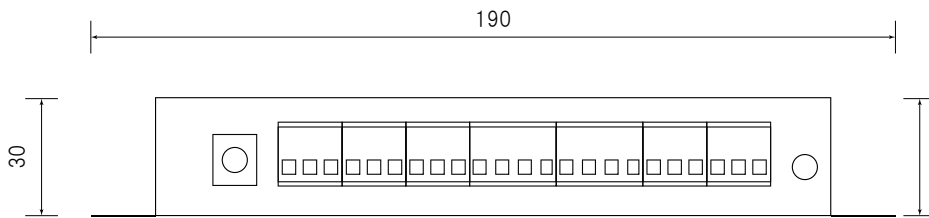

■B面

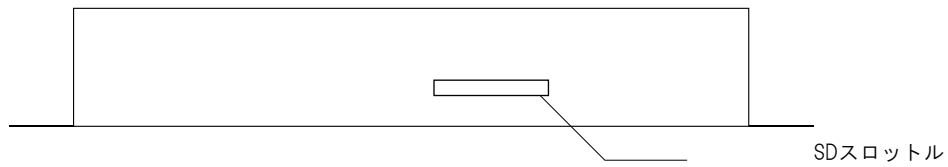

▲ 安全上のご注意

仕様 入力電圧：AC12V
 消費電力：2W
 データ入力：SDカード
 出力ポート：2ポート
 階調数：4096階調
 ピクセル：800px
 動作環境温度：-20℃～50℃

| 7 | | | | |
|----|-----|----|----|----|
| 6 | | | | |
| 5 | | | | |
| 4 | | | | |
| 3 | | | | |
| 2 | | | | |
| 1 | | | | |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 摘要 |

| | | | |
|-----------------------|----|----|---------------|
| 質量 | | 品番 | KXC-3000 |
| 尺度 | | 名称 | クラスター専用コントローラ |
| 単位 | mm | | |
| KOYAJAPANLighting株式会社 | | | |

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります