


■品番

KPW-FZXR-5050-28-#


	長さ	LED	制御	消費電力
1000	1000	24	8	12
500	500	12	4	6
300	300	6	2	3

±10 (mm) (dot) (ch) (W)

■取付金具

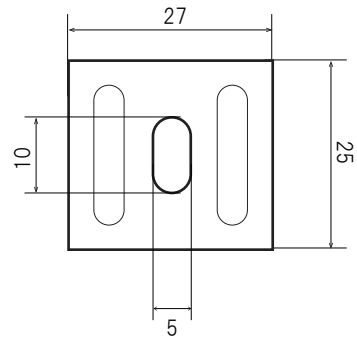

■システム構成図

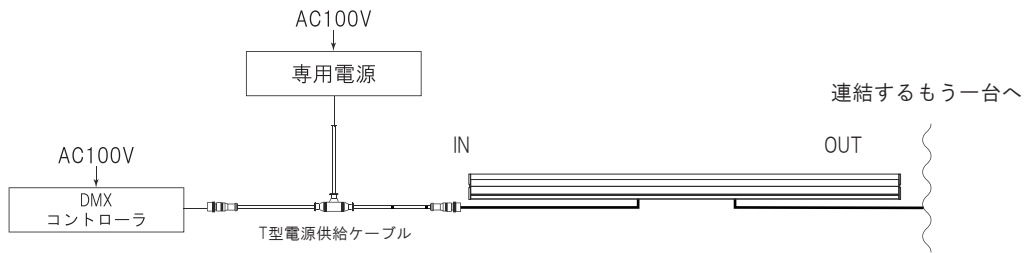

▲ 安全上のご注意

※防滴仕様の商品です。一般屋外（屋側）でお使いください。浴室など高温場所に使用すると絶縁不良などを生じる恐れがあります。

仕様 入力電圧：DC24V  
消費電力：上記<■品番>参照  
LED数：上記<■品番>参照  
光源色：RGB  
ビーム角：120°  
動作温度：-30°~50°  
保護等級：IP65  
制御：DMX512

7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
番号	部品名	材質	数量	摘要

質量		品番	KPW-FZXR-5050-28-#
尺度		名称	デジタルチューブ・28mmタイプ
単位	mm		
KOYAJAPANLighting株式会社			

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります