200108
170818
160226

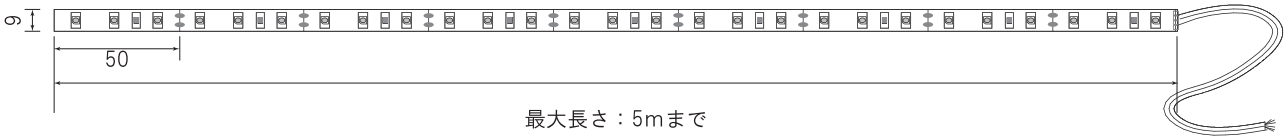

最大長さ：5mまで



■品番

品　番	光源色	光束
KYN-DC12-3528-25K-60	電球色(2500K)	429lm
KYN-DC12-3528-28K-60	電球色(2800K)	
KYN-DC12-3528-30K-60	電球色(3000K)	
KYN-DC12-3528-40K-60	白色(4000K)	462lm
KYN-DC12-3528-60K-60	白色(6000K)	
KYN-DC12-3528-75K-60	白色(7500K)	

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

※防滴仕様の商品です。一般屋外（屋側）でお使いください。浴室など高湿場所に使用すると絶縁不良などを生じる恐れがあります。

仕様　入力電圧：DC12V
消費電力：5.28W/m
光源色：上記参照
LED数：60chip(16.7mmピッチ)/m
保護等級：IP65
カットポイント：50mm
最大連結数：直列5mまで
※並列の場合はご相談ください

番号	部品名	材質	数量	摘　要
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				

質量	40g/m	品番	KYN-DC12-3528-＊-60
尺度		名称	テープライト・3528SMD
単位	mm		
			KOYAJAPANLighting株式会社

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります