


■ システム構成図

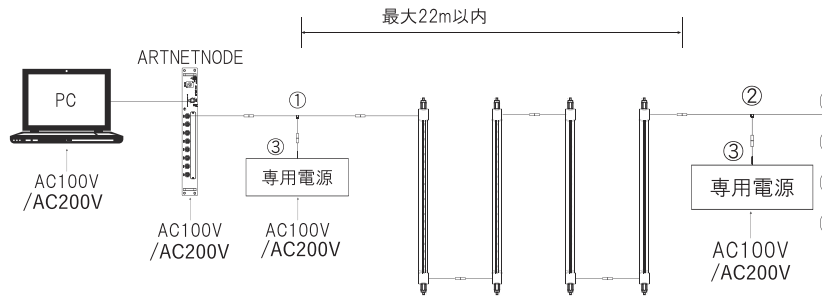

■ 品番

KSJ-RGB3D-#(ピクセル数)-#(長さ)

	両面 LED	消費 電力	最大 連結数	DMX チャンネル	
32 : 128	35.28	5	96	2000	
24 : 96	26.46	7	72	1500	
16 : 64	17.64	10	48	1000	
8 : 32	8.82	21	24	500	

(px) (dot) (W) (本/port) (ch) ±10 (mm)

※1px=DMX 3ch(RGB) 片面2LED 両面4LED

▲ 安全上のご注意

※防滴仕様の商品です。一般屋外（屋側）でお使いください。浴室など高温場所に使用すると絶縁不良などを生じる恐れがあります。

仕様 入力電圧：DC24V
消費電力：上記参照
光源色：RGB3in-1(5050SMDchip)
グレースケール：16ビット(65536階調)
保護等級：IP65
動作温度：-20℃～50℃

7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
番号	部品名	材質	数量	摘要

質量		品番	KSJ-RGB3D-#-#
尺度		名称	テトラチューブ
単位	mm		
KOYAJAPANLighting株式会社			

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります