200702
200520
200120
200120

■ 収縮チューブタイプ

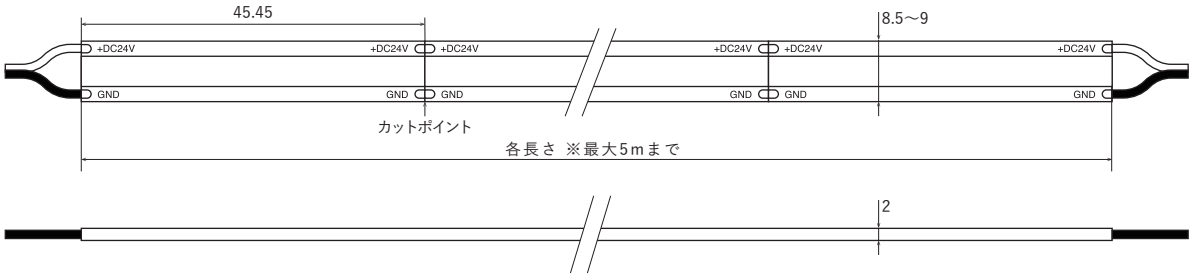

■ シリコンチューブタイプ

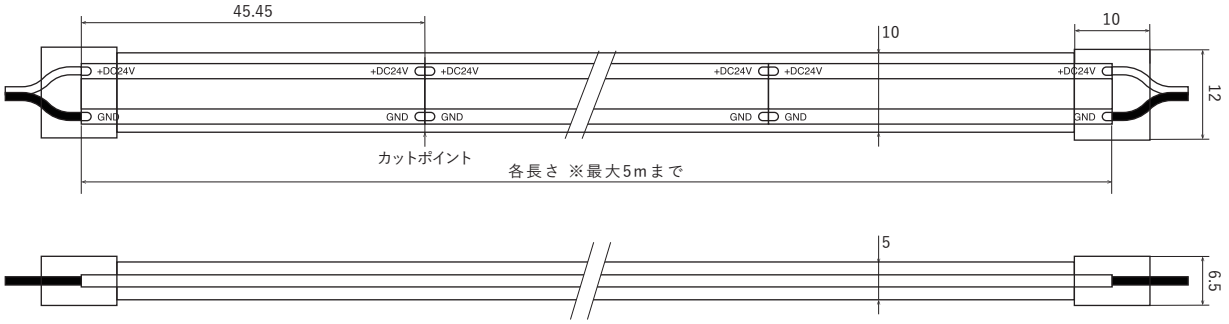

■ 専用ブラケット

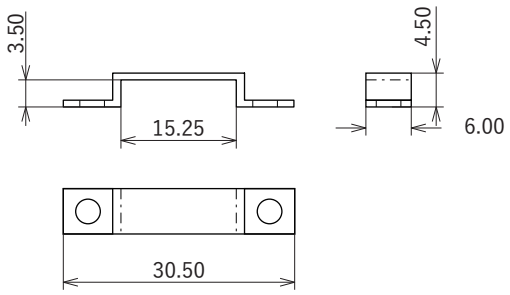

■品番(色温度)

品番	光源色
KHH-DC24-SL#-22K-528	2200K
KHH-DC24-SL#-27K-528	2700K
KHH-DC24-SL#-30K-528	3000K
KHH-DC24-SL#-35K-528	3500K
KHH-DC24-SL#-40K-528	4000K
KHH-DC24-SL#-60K-528	6500K
KHH-DC24-SL#-R-528	赤色
KHH-DC24-SL#-G-528	緑色
KHH-DC24-SL#-B-528	青色

■品番(保護処理)

品番	保護	保護等級
KHH-DC24-SLT-#-528	収縮チューブ	IP65
KHH-DC24-SLS-#-528	シリコンチューブ	IP65

⚠ 安 全 上 の ご 注 意

仕様　入力電圧:DC24V
消費電力:最大10W/m
LED :528chip/m
演色性:Ra90
光束:920lm/m～980lm/m
カットポイント:45.45mm
動作環境温度:-20℃～40℃

番号	部品名	材質	数量	摘要
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				

重量	kg	品番	KHH-DC24-SL#-#-528
尺度		名称	シームレス・テープライト
単位	mm		
		KOYA JAPAN Lighting 株式会社	

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります