
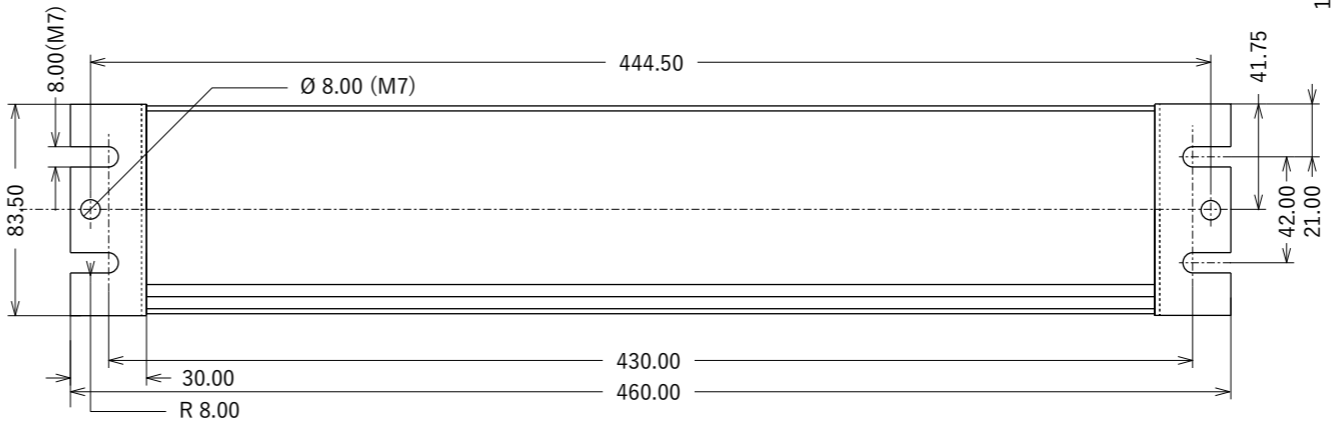
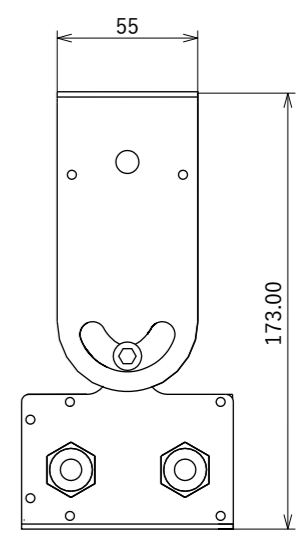
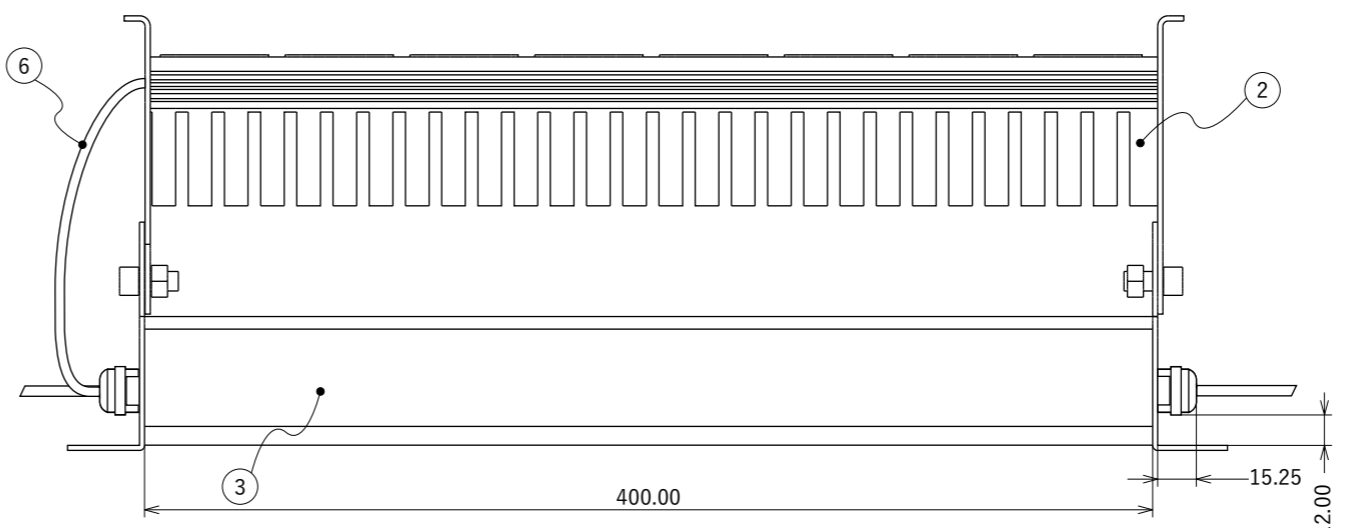
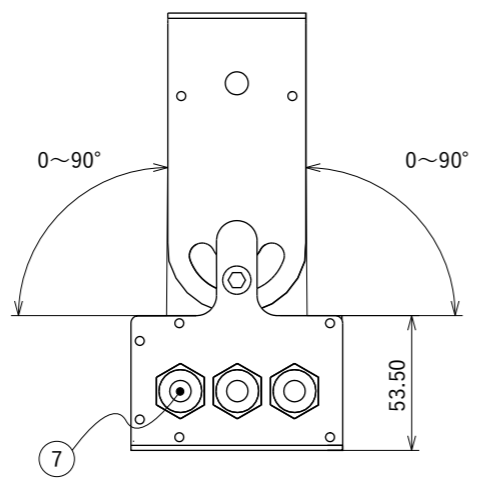
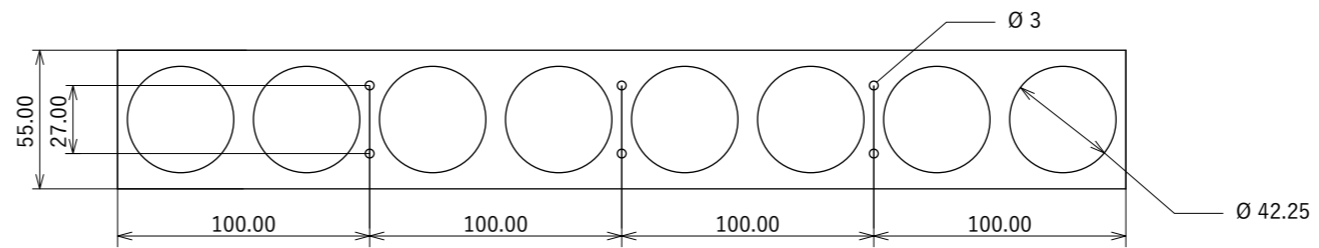


電源ケーブル ピンアサイン	
茶	: AC Live
青	: AC Neutral
黄/緑	: アース
DMXケーブル ピンアサイン	
茶	: DMX D+
青	: DMX D-
黄/緑	: GND

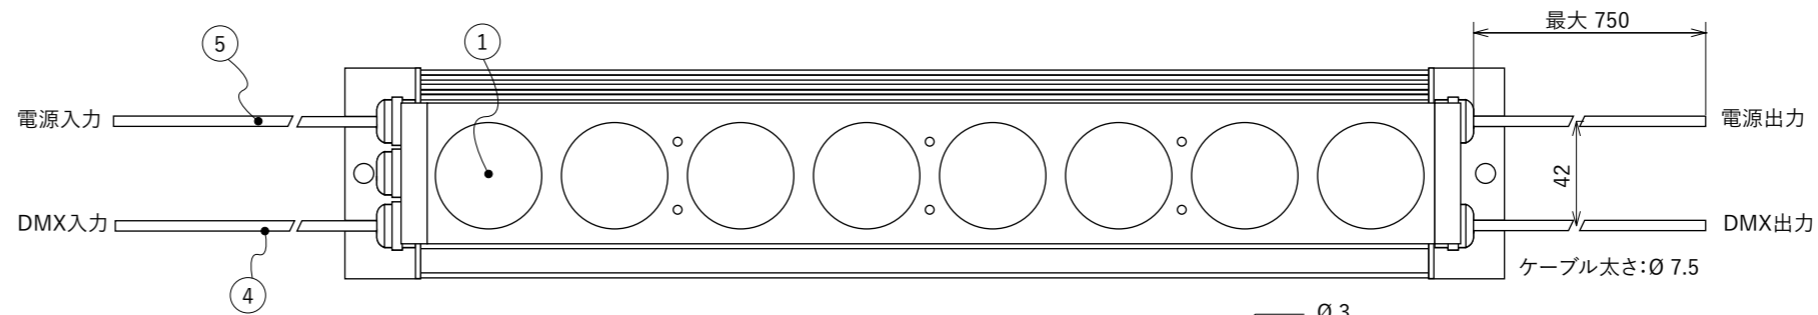

■品番

KAK-LB-80W-#K-#-# (-#)

光源色	配光角	ケーブル仕様	制御タイプ
27K : 2700K 50K : 5000K	10 : 10度	A : 先バラ入出力	なし : ON/OFF
30K : 3000K 57K : 5700K	25 : 25度		DMX : DMX制御
35K : 3500K 65K : 6500K	40 : 40度		
40K : 4000K	60 : 60度		
	90 : 90度		
	120 : 120度(特注)		

※最大連結数(推奨) : 8台(AC100V) 16台(AC200V)

仕様	電源入力 : AC100V-AC200V / 消費電力 : 最大 80W / LEDパワー : 10W×8
	制御 : DMX512 / LED : CREE CXA1512 / 演色性 : CRI80
	発熱温度 : 75°C(室温18°C) / 動作温度 : -40°C~+60°C / 保護等級 : IP65 / 設計寿命 : 40,000h

8				
7	ブッシング	SUS・PU	5	シルバー
6	LEDケーブル	PVC・銅	1	2C 1000mm
5	電源ケーブル	PVC・銅	2	RVV 1sq 3C 750mm
4	DMXケーブル	PVC・銅	2	RW1sq3C750mmシールド付き
3	ドライバーボックス	アルミ・SUS	1	シルバー
2	ヒートシンク	アルミ	1	シルバー
1	レンズ	アクリル	8	
番号	部品名	材質	数量	摘要

△安全上のご注意		作図	黒下	品番	KAK-LB-80W-#K-#-# (-#)
		検図	松下	名称	パワーウォッシュ・シングルカラー
		検図	亀田		80W
				1:3 mm 公差 ±1mm	KOYA JAPAN Lighting 株式会社

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります