


■システム構成図

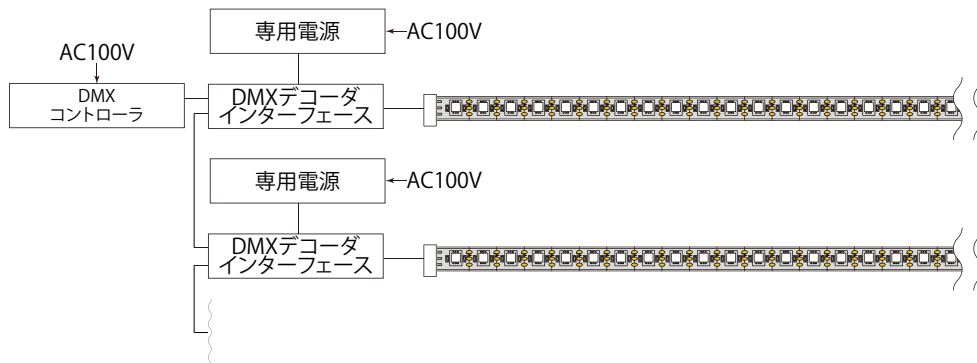

■品番

KCL-5050-2812B-WM60-1

LEDチップサイズ 5050:5050SMD IC型名 2812B 基板色 WM60-1:白基板60球/m
BM60-1:黒基板60球/m

▲安全上のご注意

※防滴仕様の商品です。一般屋外（屋側）でお使いください。浴室など高湿場所に使用すると絶縁不良などを生じる恐れがあります。

仕様 入力電圧：DC5V
消費電力：18W/m(RGB点灯時)
光源色：RGB3in-1
LED数：60chip
保護等級：IP65
カットポイント：16.7mm
最大連結数：直列3mまで

7							
6							
5							
4							
3					質量	37.2g/m	品番 KCL-5050-2812B-#60-1
2					尺度		名称 IC搭載デジタルテープライト 1ドット制御
1					単位	mm	
番号	部品名	材質	数量	摘要	KOYAJAPANLighting株式会社		

※本品の規格および外観は改良のため予告なく変更することがあります